


■ 外形図

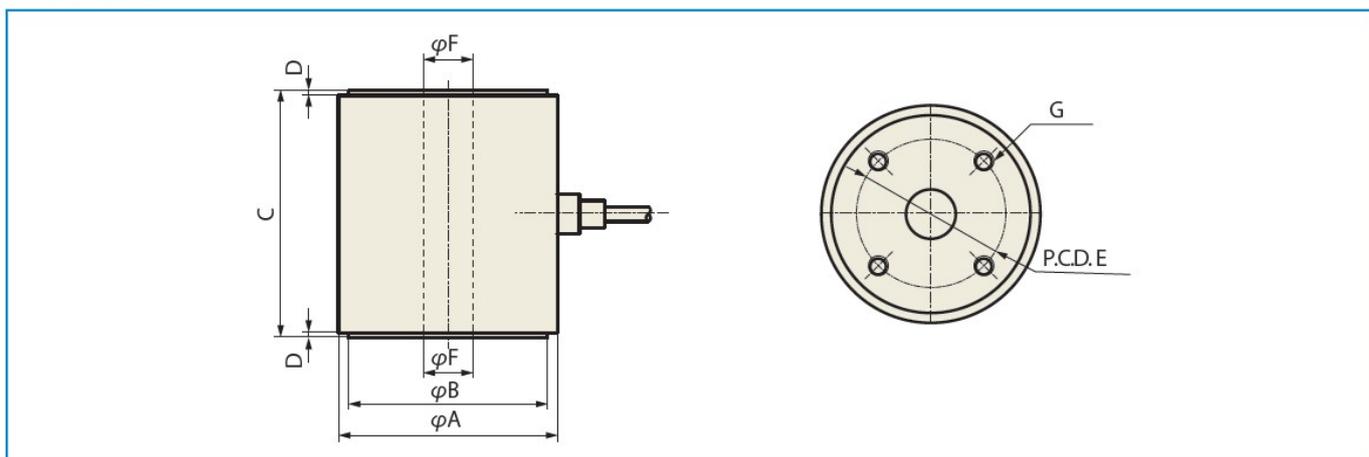

■ 標準寸法表

型名/寸法(mm)	定格容量	A	B	C	D	E	F	G	質量(kg)
CH-500K	5kN	40	35	50	1	24	10	2×4-M4 深サ8	0.3
CH-1T	10kN	64	55	70	2	44	18	2×4-M5 深サ8	0.95
CH-2T	20kN	64	55	70	2	44	18	2×4-M5 深サ8	1.0
CH-3T	30kN	64	55	70	2	44	18	2×4-M5 深サ8	1.0
CH-5T	50kN	64	55	70	2	44	18	2×4-M5 深サ8	1.0
CH-10T	100kN	64	55	80	2	44	12	2×4-M5 深サ8	1.3
CH-20T	200kN	88	80	100	2	60	20	2×4-M8 深サ15	2.9
CH-30T	300kN	100	90	120	2	70	20	2×4-M8 深サ15	4.6
CH-50T	500kN	134	120	150	2	90	30	2×4-M10 深サ20	11

※ CH-10T のみ F 部分にφ18 深サ6 のザグリ穴が加工されています。F は通シ穴になっていますが、深サ10 以上は使用しないでください。