


■ 外形図

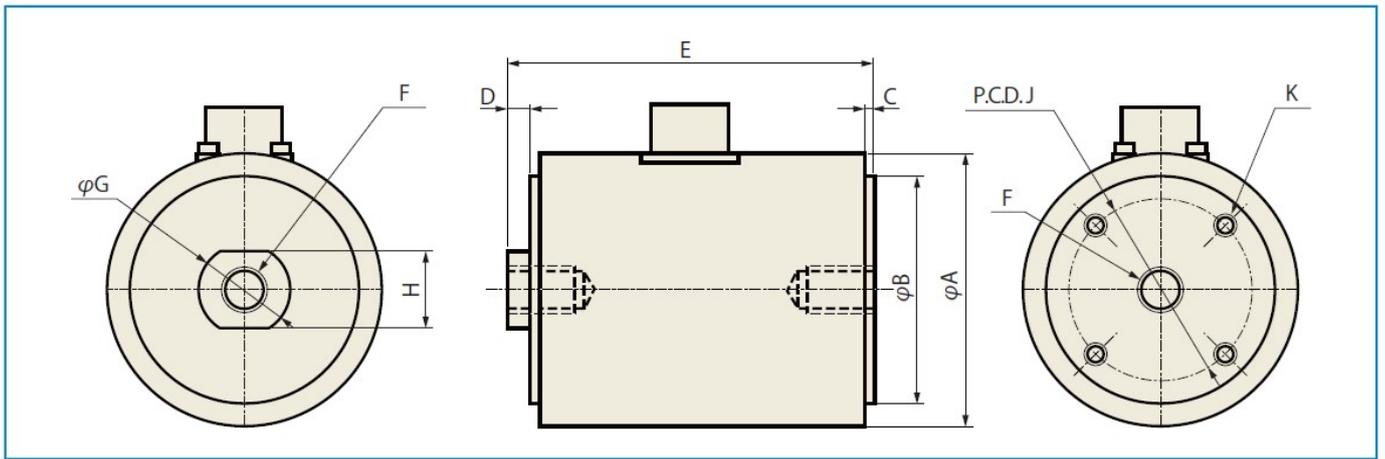

■ 標準寸法表

型名/寸法(mm)	定格容量	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	質量(g)
MODEL-3002	20N	52	47	1	7	45	2-M6 P1.0 深サ6	12	10	38	4-M4 深サ6	250
MODEL-3005	50N	60	50	2	5	80	2-M10 P1.5 深サ15	20	17	40	4-M5 深サ10	625
MODEL-3010	100N	60	50	2	5	80	2-M10 P1.5 深サ15	20	17	40	4-M5 深サ10	650
MODEL-3020	200N	60	50	2	5	80	2-M10 P1.5 深サ15	20	17	40	4-M5 深サ10	650
MODEL-3050	500N	60	50	2	5	80	2-M10 P1.5 深サ15	20	17	40	4-M5 深サ10	650
MODEL-3100	1kN	60	50	2	5	80	2-M10 P1.5 深サ15	20	17	40	4-M5 深サ10	1,060
MODEL-3200	2kN	60	50	2	5	80	2-M10 P1.5 深サ15	20	17	40	4-M5 深サ10	1,010
MODEL-3500	5kN	68	58	2	10	90	2-M20 P1.5 深サ18	36	30	40	4-M5 深サ10	1,370
MODEL-3800	10kN	60	50	3	15	120	2-M20 P1.5 深サ20	36	30	—	—	1,750
MODEL-3900	20kN	60	50	3	15	120	2-M20 P1.5 深サ20	36	30	—	—	1,770