


# MODEL-CH

## 圧縮用ロードセル 5KN~500KN

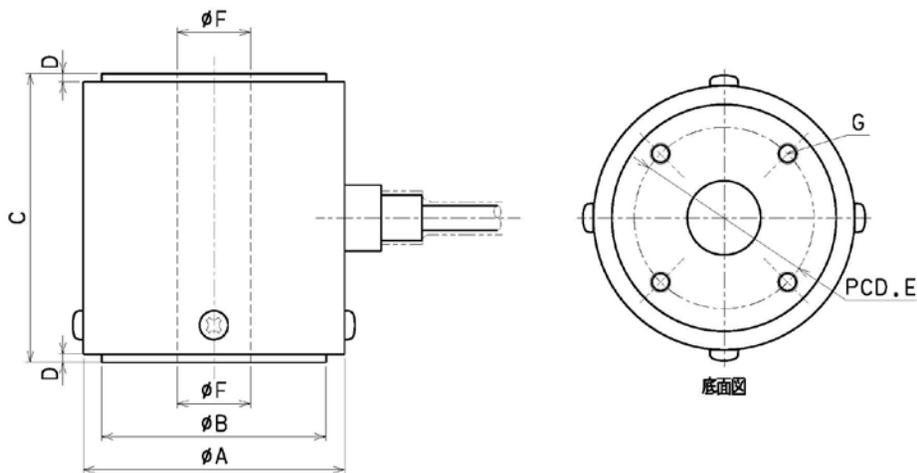

### 標準寸法表

型名	大きさ (mm)	定格容量	φA	φB	C	D	φE	φF	G	重量 (kg)
CH-500K		5KN	40	35	50	1	24	10	2×4-M4 深サ8	0.3
CH-1T		10KN	64	55	70	2	44	18	2×4-M5 深サ8	0.95
CH-2T		20KN	64	55	70	2	44	18	//	1.0
CH-3T		30KN	64	55	70	2	44	18	//	1.0
CH-5T		50KN	64	55	70	2	44	18	//	1.0
CH-10T		100KN	64	55	80	2	44	12	//	1.3
CH-20T		200KN	88	80	100	2	60	20	2×4-M8 深サ12	2.9
CH-30T		300KN	100	90	120	2	70	20	2×4-M8 深サ15	4.6
CH-50T		500KN	134	120	150	2	90	30	2×4-M10 深サ16	11

※CH-10TのみφF部分にφ18深サ5のサグリ穴が加工されています。  
φFは通シ穴になっていますが、深サ10以上は使用しないでください。